


„LWK 2015 in Rheine“

- Steg-System
- Verbindungen
- Höhe Querriegel

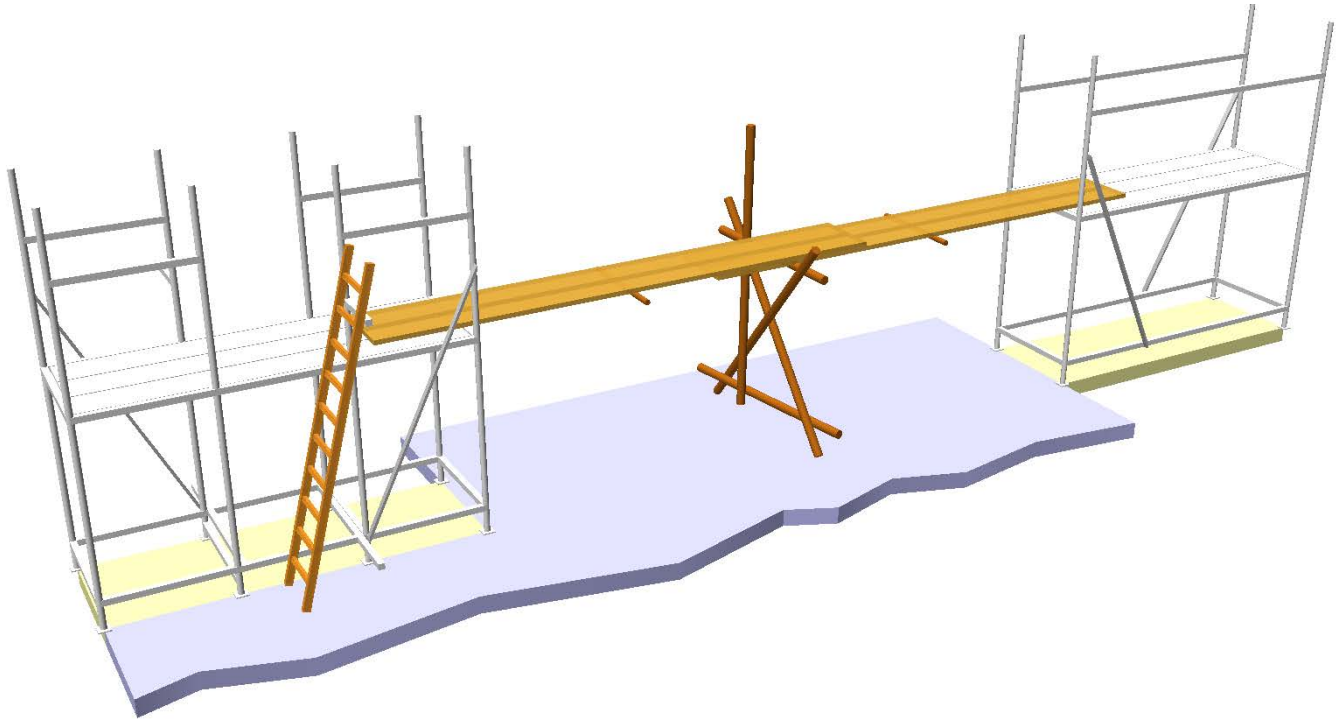

22.04.15 Grütz

Zweibock, Bohlen und EGS (beidseitig) sind **absolut kraftschlüssig** miteinander zu **verbinden**. Die Aussteifung erfolgt ausschließlich durch das Gerüstsystem.

Querriegelhöhe des Zweibocks **1,66 m** (Oberkante).

Sicherung der Schlammlatte mit Erdnägeln.

Bunde / Stiche

- Der Zweibock wird mit Kreuzbunden erstellt (Arbeitsleinen)
- Der Geländerpfosten wird mit Zurrgurten am Zweibock befestigt
- Verbindung Zweibock/Bohlen mit Zurrgurt, kraftschlüssig, wie Schnürbund, zwischen den Bohlen zusätzlich um das untere Rundholz geführt (Acht !)
- Verbindung EGS/Bohlen mit Zurrgurten, kraftschlüssig mit dem Auflageriegel der Stegplatten, wie Schnürbund, zwischen den Bohlen um den Gerüstriegel geführt (Acht !)
- mittlere Riegel unter den Bohlen mit Schnürbund, s.o.
- Leitersicherung mit Arbeitsleine, oben und unten