


„LWK 2015 in Rheine“

- Standorte für Notstromaggregat, Beleuchtungsstative und Last (Dreibock) sowie Vorgabe für Transportweg Verletzter

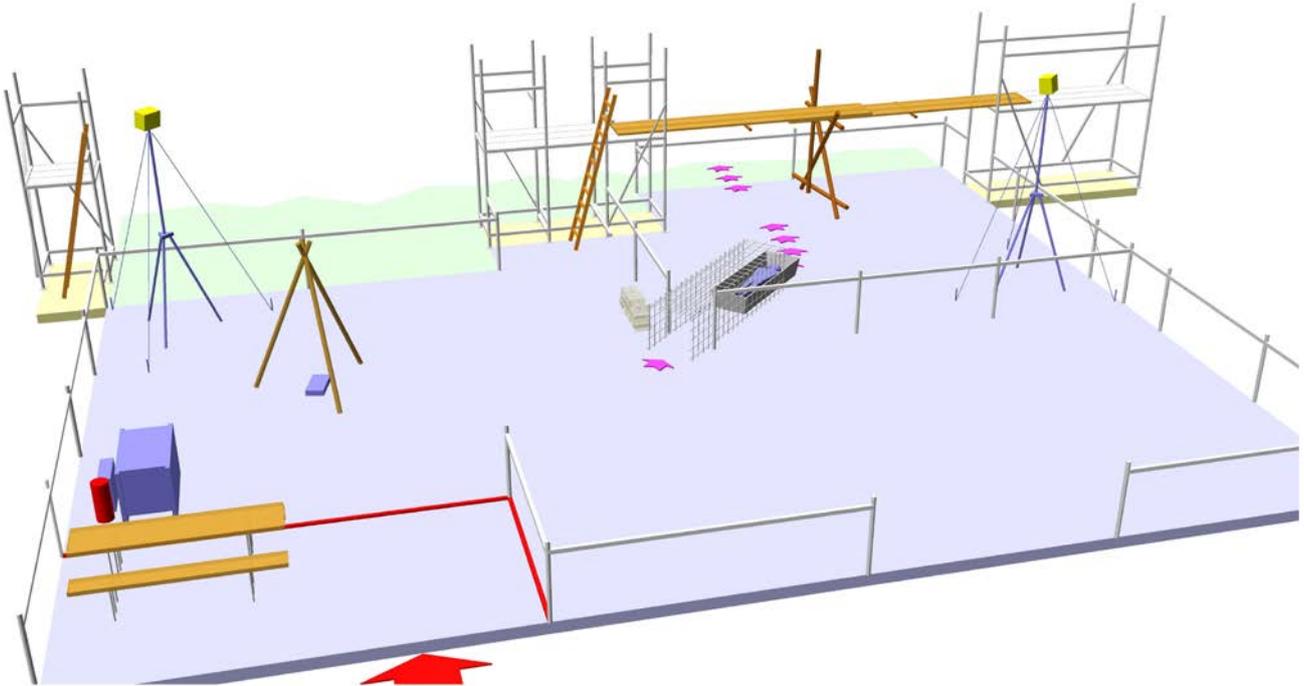

27.05.15 Grütz

Grundsätzlich haben die Mannschaften die freie Wahl der jeweiligen Arbeitsplätze, jedoch sind die folgenden Plätze/Flächen fest vorgegeben :

Notstromaggregat

- im Feld 1, linke vordere Ecke (an der Sitzgruppe)

Stative (Beleuchtung)

- im Feld 1, linke hintere Ecke, Ausleuchtung Feld 1 und Stolleneingang
- im Feld 2, rechte vordere Ecke, Ausleuchtung Steg und Verletztentransport

Stegsystem

- im Feld 2, Verbindung der mittleren EGS-Ebene mit der verbindenden EGS-Ebene zwischen den Doppelbahnen bzw. dem Endturm
- Zweibock mit Geländerpfosten, 2 x 2 Bohlenlängen, 2 freie Riegelhölzer
- Bohlen mit den EGS-Systemen und dem Zweibock mit Zurrigurt bzw. Arbeitsleine **kraftschlüssig** verbinden

Transport des Verletzten

- aus Feld 1 durch den Stollen nach Feld 2, unter dem Steg durch, über den Zaun Übergabe an die Mannschaft der Nachbarbahn

Last anheben (Dreibock)

- wird durch die örtlich lagernde Last vorgegeben